



29 años de experiencia

Productos para todo tipo de industria.

Sellos Heavy Duty


SELLO DE BOTELLA HS926 - MÁXIMA SEGURIDAD

Doble numeración en pin y cilindro. Código QR de última tecnología que solo puede ser leído con nuestra app.



PERSONALIZADO

Ahora con Opción Bicolor



SELLO DE BOTELLA HS910



PERSONALIZADO

Espacio disponible en el pin para personalización con nombre de la empresa

Sellos de cable



Cilindros de plástico ultrasónico super resistentes que protegen el cable tanto en las salidas como en la entrada del mismo.

SELLO HS839

Disponible en varias colores. Grabado láser de logo, nombre de la compañía y numeración consecutiva.



Cable explosivo de 5mm 7*19 1.00 mt longitud (imposible su reutilización)

PERSONALIZADO

Ubicación estratégica de las numeraciones
Sello de cable conformado por 2 piezas posteriores para dificultar la clonación y con espacio para personalizar.

VENTAJAS PUNTA DE COBRE

- Detección de manipulación del cable.
- Mayor facilidad de inserción del cable por el orificio del dispositivo.
- Protección en la punta del cable.

SELLO HS825



PERSONALIZADO

Longitud cable: 1.00 mt
Cable grosor: 2.5 mm

SELLO HS806



PERSONALIZADO

Longitud cable: 30 cmts y 1.00 mt.
Cable grosor: 1.5 mm recubierto con plástico

SELLO TL2019

Disponible en colores blanco y amarillo.

PRODUCTO NUEVO



Anverso

PERSONALIZADO

Cable explosivo imposible su reutilización

Área disponible en ambos lados del sello para personalización

Personalización lateral en zona rugosa para **MAYOR SEGURIDAD**

- Cuerpo plástico
- Seguro de aluminio
- Cable 7*19 / 5mm grosor **Acero inoxidable**
- Longitud: 1.00 mt

Reverso

SELLO HS029



Longitud de cable: 1.00mt

Diámetro de cable: 1.8mm

Espacio en placa para personalización

PERSONALIZADO

Sellos Plásticos

SELLO HS2100

PERSONALIZADO



Disponible en varios colores
Longitud: 39 cm / Ancho: 0.75 cm

Con inserción metálica

SELLO HS7595



PERSONALIZADO

Ideal para BINES

Con inserción metálica
Longitud: 60 cmts / Ancho: 0.39 cmts

SELLO HS7801

PERSONALIZADO



Longitud: 43.2 cmts / Ancho: 0.806 cmts
Inserción metálica de última tecnología

SELLO HS7490

PERSONALIZADO

Longitud: 47.7 cmts
Ancho: 0.5 cm

Con Inserción metálica

SELLO HS7380A

PERSONALIZADO

Con sistema Abre Fácil

Precortado con inserción metálica
Longitud: 38.5 cmts
Ancho: 0.46 cm

SELLO HS7325

PERSONALIZADO

Longitud: 24.7 cmts

@ferch
C59973

Inserción metálica en el tapón.

SELLO HS7515

PERSONALIZADO

Longitud: 51 cmts
Ancho: 0.6 cmts

Doble Inserción: Metálica y con dientes. ÚLTIMA TECNOLOGÍA

SELLO HS7401

PERSONALIZADO



Longitud: 40.34 cmts | Ancho: 0.62 cmts

SELLOS METÁLICOS

PLANOS Modelo B1

Para carga y camiones. Serie FC

BARRA CONTENEDORES



SELLOS DE ALAMBRE

Mod. HS601 - Tipo Mariposa



Longitud de alambre: 60 cmts

Modelo PSW97.- Con alambre pre insertado. Disponible varios colores

Longitud alambre: 40 cmts.




ETIQUETAS DE SEGURIDAD



Personalizadas en diferentes tipos y tamaños con SEGURIDAD UV PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE

KITS DE SEGURIDAD

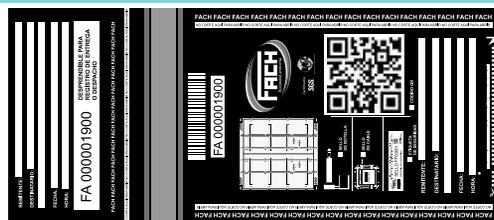

Contenido:

- A.- Funda de seguridad con código QR encriptado
- B.- Sello de botella
- C.- Sello de cable HS839
- D.- Etiqueta de seguridad



ADVERTENCIA SELLO DE SEGURIDAD

WARNING SECURITY SEAL

FF00001

Este sello de seguridad muestra la palabra ABIERTO-OPENED al intento de violación.

This high security seal will show the word ABIERTO-OPENED at any violation intention.



Termómetros para todo tipo de industria

<p>Termo hidrómetros de pared</p> <p>Mod. TH158</p>  <ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura: 0° a 50°C 	<p>Termocupla</p> <p>Mod. TM99A-Only</p>  <ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura: -40°C a 150°C
--	--

<p>PH metros</p>	
<p>Modelo 009(III)</p>  <p>PHmetro tipo pluma con termómetro</p>	<p>Densímetro</p> 
<p>Refractómetro</p> 	

Termohidrómetros de bolsillo para ambientes extremos

Termómetro DFP450W



Resistente al agua IPX7

Plástico anti microbios

Ajuste alarma de temperatura

Modo en Max.- Min.

Protector con clip

Punta reducida. Tiempo respuesta de 6 seg.

Selección de temperatura en Fahrenheit o Centígrados

CARACTERISTICAS

- Dispositivo de bolsillo con alarma de temperatura DFP450W.
- Rango de temperatura: -40°C a 232°C
- Almacena la temperatura máxima registrada.
- Resistente al agua. Aditivo anti microbios.
- LCD parpadea cuando se alcanza la temperatura deseada.
- Ideal para empaadoras de camarón, bananeras, exportadores de frutas, laboratorios e industrias en general.

Termómetros Láser

Term. Fluke

- Rango de temperatura: -30°C a 500°C
- Resistente al agua, polvo y golpes

Mod. 94003-K

- Resistente al agua
- Rango de temperatura: -40°C a 260°C
- Vida de batería: 1000 horas

Timers

Mod. TC6

- Caja de acero inoxidable
- Alarma de 8 segs.
- Dial de fácil lectura

Mod. TFS4

- Conteo automático por encima de las 99 horas
- Incluye batería

Registradores digitales para cámaras de frío y camiones

	<p>GL100 Data Logger</p> <p>Data logger es un dispositivo que registra la temperatura y que puede grabar hasta 2408 temperaturas en intervalos de 1 minuto a 4 horas.</p> <p>Está protegido contra salpicaduras, suciedad y es resistente al impacto.</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Rango de temperatura: -40° to 185°F (-40° to 185°C)</p> <p>Exactitud: ±2°F (±1°C) from -4° to 176°F (-20° to 70°C)</p> <p>Exactitud de reloj: ±2 minutos por mes</p> <p>Requerimientos del sistema operativo: WindowsXP, SP3, Windows Vista, Windows 7</p> <p>Material de la carcasa: Plástico</p> <p>Resistente al agua</p>
---	--	---

Registradores de temperatura

	<p>Termógrafo digital TZTemp</p> <p>TZTemp es un registrador digital de una sola vida. Ideal para exportación de productos perecibles, transportación interna y cámaras de frío.</p> <p>Tan solo tiene que conectar el dispositivo en el puerto USB de su computador o laptop para descargar la información de los datos de temperatura que se generaron automáticamente durante el viaje y quedan registrados en un archivo PDF.</p> <p>Este dispositivo cuenta con batería Panasonic de 2 años de duración. RESISTENTE AL AGUA.</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Rango de temperatura: -30°C a +60°C</p> <p>Precisión de temperatura: ±0.5°C</p> <p>Capacidad de memoria: 10.000 lecturas</p> <p>Duración e intervalo: Máximo 90 días con registros en intervalos de 15 minutos.</p> <p>Tecnología: Posee chip japonés de última tecnología</p> <p>Tamaño del dispositivo: 69mm*33mm*5mm</p> <p>Peso: 10 gramos</p>
--	--	--

Registrador de temperatura y humedad
TZTempu03 - Multiuso

**PRODUCTO
NUEVO**

PRUEBAS DE DROGA | 5 sustancias y incluye 6 sustancias (Alcohol)



- Amplia medición en rango, alta exactitud y memoria para almacenar datos.
- No necesita de software para recuperar datos.
- Genera automáticamente reporte en PDF y CSV.
- Software programable para registro de parámetros, alarmas y retardo de inicio.
- Incluye batería **Panasonic 3V**.

Rango de medición

Humedad: 0%~100%RH/ Temp: -30°C~60°C

Ideal para cámaras de frío y/o transportación interna de productos perecibles



Tarjeta Test de Droga



CON **REGISTRO SANITARIO**

Una prueba rápida en un solo paso para la detección cualitativa de drogas específicas en la orina.

Nuestros tests de drogas están disponibles en tarjetas para la lectura de:

5 Sustancias		6 Sustancias (+Alcohol)	
Anfetamina	AMP	Anfetamina	AMP
Cocaína	COC	Cocaína	COC
Marihuana	THC	Marihuana	THC
Opiáceo	OPI	Opiáceo	OPI
<small>Heroína, H, Codeína, Oxycodona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo</small>		<small>Heroína, H, Codeína, Oxycodona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo</small>	
Metanfetamina	MET	Metanfetamina	MET
		Alcohol <small>Item nuevo</small>	ETG



Contadores flujo de combustible

Los medidores digitales Line K24 de turbina han llevado el sinónimo confianza al siguiente nivel.

Para diferentes tipos de combustibles, estos medidores poseen una superficie giratoria de 360° y turbina en línea. compatible con Diesel, gasolina (hasta E85), queroseno, Avgas 100 / 100LL, Jet A / A1 y Aspen 2/4.

PIUSI

PURIFISAGLOBAL



Purificadores de combustible

Retiene el agua en suspensión en el combustible en un 99%. Evita la corrosión del Sistema de Inyección. Además retiene partículas como óxidos, silicios e impurezas en el combustible en un 98.5%. Optimiza el mantenimiento del tanque de combustible.

Filtros de Etileno

Ideal para: Frutas y vegetales



Pellets absorbentes de permanganato de potasio

Absorbe:

- Etileno
- Óxidos de azufre
- Óxido nítrico
- Formaldehídos
- Sulfuros
- Ácidos orgánicos



Preserva la fruta exportada revalorizando su cotización y garantizando la imagen de calidad total ante los consumidores.

con la calidad de **PURAFIL**

Síguenos: /fachsaec /FACHSA Fach S.A.

Km. 1.5 vía Samborondón - SBC Office Center Piso 3 Of.24

(5934) 2831200 / 2831240 0994501929

info@fachsa.com 407-BUY-FACH www.fachsa.com

- Sellos de seguridad para todas las industrias con **ISOPAS17712**
- Etiquetas de seguridad • Termómetros de temperatura, tiempo y humedad
- Termógrafos para contenedores • Pruebas de droga • Filtros de etileno
- Plataforma de trazabilidad RFID • Código QR encriptado



29 años de experiencia

Certificados

SGS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE